

IVECO HI-WAY 490S44T | 490S48T - 4x2

Motor	490S44T	490S48T
Marca/Modelo	Iveco FPT / Cursor 13	
Nº Cilindros/Cilindrada Total	6 cilindros - 12.880 cm³	6 cilindros - 12.880 cm³
Diâmetro x Curso	135x150 mm	135x150 mm
Relação de compressão	16,5 (±0,8):1	16,5 (±0,8):1
Potência máxima	440 cv - 338 kW (1.900 rpm)	480 cv - 353 kW (a 1.900 rpm)
Torque máximo	214 kgfm - 2.100 Nm (1.000 - 1.450 rpm)	229 kgfm - 2.250 Nm (1.000 - 1.500 rpm)
Sistema de injeção	Unidade individual de injeção (bico-bomba) (BOSCH N3 EUI)	


Transmissão				
Caixa de câmbio	ZF 16S 2525 TO	ZF 16S 2521 TO	ZF 16AS 2630 TO	ZF 16AS 2631 TO
Tipo	TO	TO + Intarder	TO	TO + Intarder
Acionamento	Manual	Manual	Automatizado	Automatizado
Número de marchas	16 a frente e 2 a ré			
Relação da última marcha	0,84:1		0,83:1	

Embreagem		
Diâmetro do disco	430 mm (17")	
Tipo	Monodisco seco com mola diafragma	
Acionamento	Hidráulico com dupla assistência pneumática	

Eixo dianteiro		
Marca/Modelo	IVECO 5876	
Tipo	Viga rígida de aço forjado seção "duplo T"	

Suspensão		
Dianteira	Molas parabólicas	
Amortecedores	Hidráulicos telescópicos de dupla ação	
Barra estabilizadora	Sim	
Traseira Mecânica	Molas trapezoidais de duplo estágio, com feixe auxiliar superior	
Traseira Pneumática	Bolsão de ar	
Amortecedores	Telescópicos de duplo estágio	
Barra estabilizadora	Série	

Desempenho (cálculo teórico)	490S44T	490S48T
Relação de redução do eixo traseiro		3,4
Capacidade de rampa com PBTC (%) 53.000 kg		43,40%
Partida em rampa com PBTC (%) 53.000 kg		23,7%
Relação potência/PBTC (cv/kg)		110,4

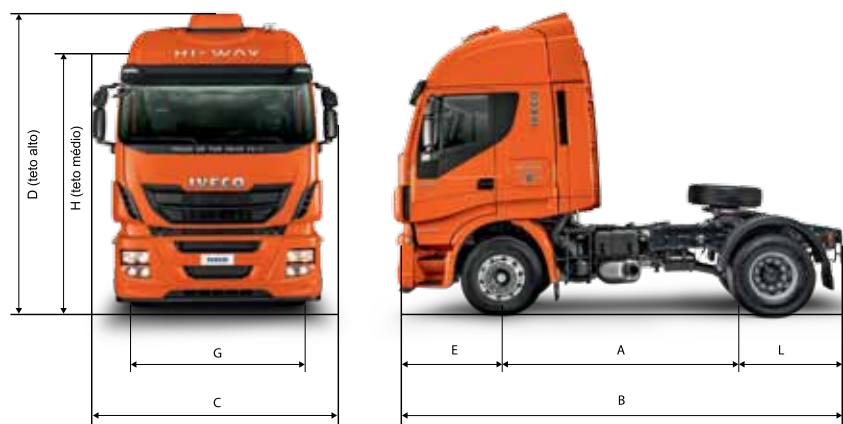

Dimensões (mm)	3.500	
Entre-eixos	A	3.500
Comprimento	B	5.973
Largura total	C	2.825
Largura total traseira		2.496
Altura com climatizador (descarregado) Teto Alto	D	3.903
Altura com climatizador (descarregado) Teto Médio	H	3.449
Bitola dianteira / traseira	G	2.085/1.811
Balanço dianteiro	E	1.410
Balanço traseiro	L	1.025
Vão livre com carga (eixo traseiro)		210
Raio de giro (de parede a parede)		7.420
Raio de giro (de pneu a pneu)		6.570
Posição da 5ª roda		530
Altura da 5ª roda ao solo (GVW)		1.210

Pesos (kg)		
Capacidade eixo dianteiro (técnico)	7.100	
Capacidade eixo traseiro	12.600	
Peso Bruto Total - PBT (técnico)	19.700	
Peso Bruto Total - PBT (legal)	16.000	
Peso Bruto Total Combinado - PBTC	46.000 / 53.000*	
Capac. Máx. de Tração - CMT	60.000	
Peso em ordem de marcha (teto automatizado)	8.020	

*Configuração semirreboque + reboque

Chassi		
Quadro	Seção de aço longitudinal em C	
Material	Aço Fe E 490	
Bitola (mm)	1.031 - 851 - 771	
Espessura (mm)	7,7 mm	
Altura externa da aba (mm)	304,4	
Largura externa da aba (mm)	80 mm	

Direção		
Marca / Modelo	ZF 8097 Servecom	
Tipo	Hidráulica com setor e esfera recirculante	
Relação de redução	Central = 18:1 / extremidades = 21:1	

Rodas e Pneus		
Aro das rodas	8,25 x 22,5"	
Pneus	De série 295 / 80 R22,5 radiais sem câmara	

Freios		
Freios de serviço	Tambor do tipo "Scam" com ajustador automático	
Área efetiva de frenagem	5.422,12 cm²	
Freios de estacionamento	Molas do tipo "spring brake" nas câmaras traseiras com comando pneumático manual	
Freio-motor	Freio de cabeçote com freio de exaustão borboleta, válvula no tubo do escapamento com acionamento eletropneumático	
Freio motor	440 cv	480 cv
CEB	415	
Intarder	563	
Total	978	

Volumes de abastecimento		
Capacidade tanque de combustível	600 litros + 220 litros (3.500)	
Material do tanque	Alumínio - formato retangular	
Tanque de ureia	551	
Cárter de óleo do motor	Com troca de filtro: 29 litros / sem troca de filtro: 28 litros	
Sistema de arrefecimento	sem intarder: 38 litros / com intarder: 60 litros	

Sistema elétrico		
Tensão nominal	24 V	
Baterias	2 x 12 V - 170 Ah	
Alternador	24 V - 90 A - com regulador incorporado	

Imagens meramente ilustrativas. A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso. O veículo apresentado neste folheto atende à legislação Proconve-P7. O abastecimento deve ser feito com Diesel S50.

Faça revisões em seu veículo regularmente.



0800 702 3443
CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE